



## Fitting the LIGHTNESS 2 Speedbag Line Kit

1. スピードバッグと同じサイズ表記になっているか確認してください。(S、M、Lで示されています).



2. 最初に赤で示したラインを取り除いてください。



3. 灰色のラインを固定し、前の方に調整用のループを作ります。






4. 2本の青いラインを固定します。


注意: これらをねじらないでください。

注意: スチールガイドへラインを接続しないでください。

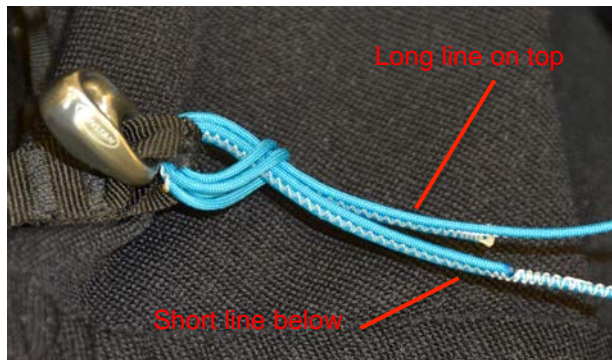

5. スピードバッグのテープガイドへ長い青いラインを通し最後をカイト結びで灰色の調整ラインに固定します。

6. アンカーヒッチと（席前方から）新しい灰色の調整ラインに短い青いラインを固定します。

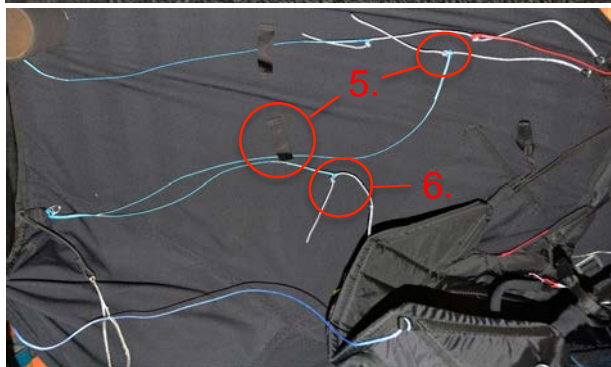

7. 反対側も 2~6 を繰り返して同じ作業をします。

8. 結び目を移動することでスピードバッグの調整をします。

注意: 最も重要なのは長い青色のラインです。このラインに最も負担がかかり、パイロットの飛行ポジションを決定します。

備考:

- スチールガイドを使用したり、プーリー等と交換しないでください。
- 古いラインを新しいラインと間違わないようにしてください。
- 最後に全てのループがしっかりと引っ張られていることを確認してください。